



Mini Extrusora


Mini Extruder



Principais características Técnicas

Main Technical Features

- Equipada com motor com ventilação forçada
Equipped with forced ventilated motor
- Extração do fuso sem desmontagem do redutor
Screw extraction with no reducer disassembly
- Grupo de plastificação niturado e cromado a duro
Nitrated and hard chromium plated barrel and screw
- Controlo rigoroso da temperatura por sistema PID
Rigorous temperature control by PID system
- Zonas de controlo de temperatura com sonda na camisa e ponteira
Temperature control áreas with barrel and die probes
- Zona extra de controlo de temperatura com sonda
Extra temperature control with probe
- Chassis de três apoios com rodízios
Three caster support chassis
- Ajustagem manual de altura de trabalho
Manual adjustment of working height

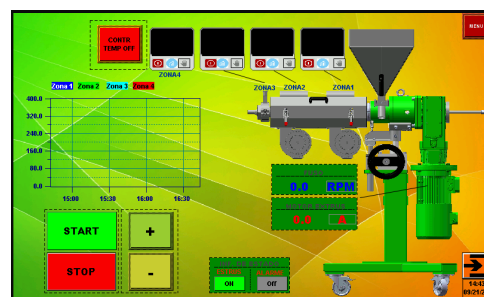

Modelos Models	Descrição Description	Zonas Zones	Ventiladores Fans	Motor [kW]	Capacidade Capacity [kg/h]
REX2020D	Extrusora 20 x 20D	2+1	1	1,5	3
REX2525D	Extrusora 25 x 25D	3+1	2	2,2	7
REX3022D	Extrusora 30 x 22D	3+1	2	3	20
REX3025D	Extrusora 30 x 25D	3+1	2	4	20
REX3030D	Extrusora 30 x 30D	4+1	3	5,5	20





REX4526D

Extrusora Extruder

voryres[®]
EQUIPMENTS

Principais características Técnicas

Main Technical Features

- Equipada com motor com ventilação forçada
Equipped with forced ventilated motor
- Extração do fuso sem desmontagem do redutor
Screw extraction with no reducer disassembly
- Controlo rigoroso da temperatura por sistema PID
Rigorous temperature control by PID system
- Zonas de controlo de temperatura com sonda na camisa e ponteira
Temperature control áreas with barrel and die probes
- Afinação manual de altura de trabalho
Manual extrusion heigh adjustment
- Capacidade produtiva 50 kg/h
Capacity 50 kg/h



- Barra de menu
- Login – inserir password
- Ir para definições
- Ir para receitas
- Ir para Alarmes ativos
- Ir Pré-Aquecimento
- Ir para AL. de consumo
- Ir para gráfico
- Modo ECO